

SPECIFIKATIONER

Styra I/O 4400

Antal ingångar

4

Antal utgångar

4

Kommunikation till central

RS 485 (A485)

Mått (hxbxd)

65x98x18mm

Strömförsörjning (från central)

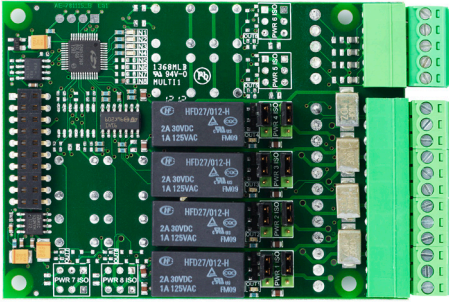
24V/12V

Nettovikt i kg

0,10

Styra I/O 4400

Tillbehörskort för montage i Styra 3000

**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR**

- ▶ Fyra fritt programmerbara reläutgångar, (växlande funktion).
- ▶ Fyra fritt programmerbara ingångar, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmätning enligt SO).
- ▶ Indikering av ingångsstatus med lysdiod.
- ▶ Indikering av utgångsstatus med lysdiod.
- ▶ Utgångar skyddas med termisksäkring, (PTC).
- ▶ Koppla givare för inbrott, brand, rörelse, läckage, dörrkontakter, öppnacknappar, pulsgivare med mera till någon av ingångarna.
- ▶ Koppla elslutbleck, motorlås, siren, tvättmaskinsstyrning, hisstyrning med mera till reläutgångarna.
- ▶ Max två samtidiga Styra I/O 4400per central.

ELEKTRISK ANSLUTNING	Styra I/O 4400
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,24 max 1,44 vid 24V
Amp	min 0,010 max 0,060 vid 24V
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luffuktighet %	10 till 90
UTGÅNGAR	
Antal utgångar	4
Kontaktdata relä	28V, 1A
Reläfunktion	Växlande
Säkring	1A PTC per relä
PWR/ISO	Ställbart per relä
Lysdiod vid aktiv utgång	Ja
INGÅNGAR	
Antal ingångar	4
Potentialfri slutning eller brytning detekteras	Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas	Ja
Konfiguration av omslagsvärden från Multiaccess	Ja
Pulsräknarfunktion enligt S0	Ja
Lysdiod indikerar ingångsstatus	Ja
KOMMUNIKATION	
Kommunikation till Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i centralen.
MÅTT I MM	
Höjd	65
Bredd	98
Djup	18
Nettovikt i kg	0,10

PORTTELEFON BOKNING PASSAGE

2012-09-04 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aplus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99
aplus@aplus.se · www.aplus.se

