

SPECIFIKATIONER

Sända 2895

Läsavstånd

Upp till 40 m beroende på läsarens placering

Mått (hxbxd)

71,5x40x15

Strömförsörjning

Inbyggt litiumbatteri

Nettovikt i kg

0,018




Sända 2895 Radionyckel

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Unik niosiffrig kod.
- ▶ Radio, EM och Mifare i samma nyckel.
- ▶ Stryktåligt utförande som passar på din nyckelknippa.
- ▶ Används ihop med beröringsfria läsare i Aptussortimentet, t.ex. radioläsare Öppna 1805, EM-läsare Öppna 1500 eller mifareläsare Öppna 2500.
- ▶ Programmering i Hantera eller Multiaccess via bordsläsare Registrera 2905.
- ▶ Samma identifiering, kortnummer, oavsett om nyckeln läses i en EM-läsare, en mifareläsare eller en radioläsare.

TEKNISKA DATA**Sända 2895**

Strömförsörjning V DC	3, levereras av inbyggt batteri
Förbrukning Watt	max 0,027
Amp	max 0,009
Batterilivslängd År	min 2
OMGIVNING	
Temperatur °C	-30 till +60
Luffuktighet %	10 till 100
KORTDATA	
EM	4102 & 4200 125 kHz
Mifare	Classic 1K 4 bytes UID 13,56 MHz Sektor 1 innehåller samma kortnummer som EM
Radio	433,92 MHz Samma kortnummer som på EM Räckvidd: Upp till 40 meter
MÅTT I MM	
Höjd	71,5
Bredd	40
Djup	15
Nettovikt i kg	0,018

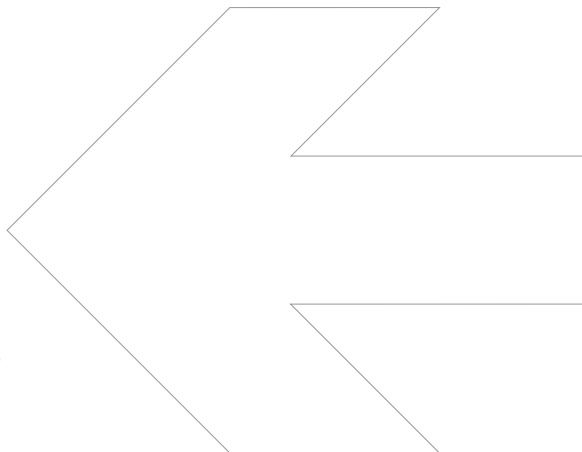

2014-10-113. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se · www.aplus.se